

22 RL

Balance suspendue Tickets/Etiquettes Interconnectable



Caractéristiques :

Balance suspendue à carrosserie INOX

Afficheur : LCD rétro éclairé 3 lignes alphanumériques.
Clavier mécanique 98 touches haute résistance



6x2 touches de fonctions directes configurables
Par défaut impression et effacement total journalier, total par articles et vendeurs, programmation et changement de prix articles

Imprimante thermique haute résolution
Vitesse d'impression jusqu'à 140 mm/s
Largeur ticket ou étiquettes Max : 58 mm
Longueur étiquette Max : 99 mm

Processeur ARM 32 bits, Mémoire 4 Mo
Ports série RS-232 et Ethernet RJ-45.

10000 articles, Jusqu'à 1025 caractères par article.
Dates limites de consommation et d'utilisation optimale :
DLC et DLUO.

Codes barres EAN 13, EAN 128, code 128.
Jusqu'à 255 fiches de traçabilité
Publicités défilantes ou spots
Totaux des Ventes Articles, vendeurs, rayon, famille, balance.
Jusqu'à 4 niveaux de totaux préemballés (ex. Barquette, Carton, Palette, Camion)

Utilisations :

Étiquetage de produits préemballés.
Vente directe au public
Passage d'un mode à l'autre en moins de 5 s.

Fonctions :

Gestion des données de traçabilité : Dates, n°s de lot, filières de transformation, compositions...
Gestion du pesage étiquetage des préemballés
Gestion des ventes et encaissement

Communications :

Réseaux de balances avec ou sans PC,
Réseaux de points de Vente ou laboratoires distants

Personnalisation :


Formats d'étiquettes et ticket personnalisables en présentation
Impression jusqu'à 2 images bmp et jusqu'à 10 x 5 formats d'étiquettes

Périphériques connectables :

Lecteur optique pour mémorisation et / ou lecture codes barres.
Imprimante à étiquettes externe.
Ordinateur.

Logiciel PC :

HYDRA+ pour la gestion de données et du réseau
GEDIT pour la création de formats d'impression et insertion des logos

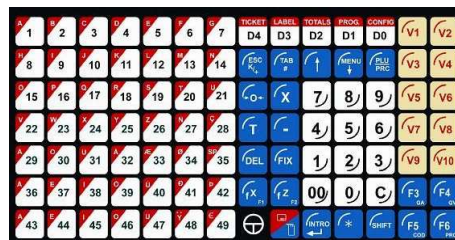

Portée : 15kg / 5g

Dimensions :

Hauteur-Largeur-Profondeur : 314x400x190 mm
Plateau creux rectangulaire : 260x370 mm (55mm de profondeur)