

Indicateur multifonction avec sortie ordinateur, imprimante et répéteur, Poids-tare, compte-pièces, Over/Under, dosage, entrée – sortie camion, pesée animaux vivants et détection de valeur maximale.

GENERALITES


- Indicateur de poids bi-basculé (en option) avec affichage graphique et clavier alphanumérique.
- Afficheur graphique et connexion ordinateur, imprimante, étiqueteuse ou répéteur.
- Indicateur de pesage conforme aux normes métrologiques OIML et H44, auxquelles il satisfait pour une précision de classe III et 7.500 divisions, protection contre les perturbations du réseau, des décharges électrostatiques et radiofréquences.
- Autorise jusqu'à 100.000 divisions d'affichage (usage interne)
- Calibration complète et réglage des paramètres opérationnels et interne par clavier.
- Incorpore un programme d'autotest et autocorrection, avec visualisation du type d'erreur ou d'anomalie le cas échéant.

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le standard européen EN-45501 IPFNA n° TC8383.
- Certificat de conformité OIML R76 :2006 MAA (R76/2006-NL1-13.19)

CLAVIER

- 6 touches de fonction.
- 15 touches de fonctions directes
- 10 touches d'éditons numériques

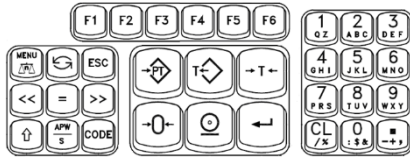

- Fonctions directes depuis le mode Poids :
 - Changement de plateforme
 - Tare semi-automatique
 - Tare numérique
 - Effacer tare
 - Zéro semi-automatique
 - Impression
 - Afficher/imprimer total
 - Changement d'unité
 - Poids unitaire de la pièce
 - Echantillon de pièces
 - Code sélection registre (fichiers)
 - Contrôle seuils over/Under
 - Cumul total
 - Entrée / Sortie Véhicules
 - Visualiser poids hautes résolution
 - Pesée animaux vivants
 - Visualisation poids maximal

AFFICHEUR

Mode		Autres symb.
Description	Poids kg	
	Symbole Poids	

Configuration de l'afficheur :

- Ecran LCD graphique de 240x64 points.
- 5 Fenêtres dont :
 - MODE de travail
 - DESCRIPTION du mode
 - POIDS et UNITES
 - SYLBOLES de poids :
 - Brut, net, Tare, tare prédéterminée, total, Zéro et stabilité.
 - AUTRES symboles
 - Zone multi-échelle, numéro bascule, Ind. Poids Haut/Bas.
 - Ind. Poids H.R et Ind. Edition.
- Les UNITES sont : kg, g, lb, pièces.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation alternative : 100-240V ($\pm 10\%$) monophasé avec prise de terre
- N° de plateforme : 2 (2 connecteurs SUB-D15F)
- Canaux de série : 1 x RS 232/C ou RS422 (1 connecteur SUB-D15M), pour connexion ordinateur, imprimante, étiqueteuse ou répéteur.
- Consommation max. : 30W
- Filtre analogique anti aliasing
- Résolution interne 8.000.000 points
- Nombre de divisions n : ≤ 7500
- Sensibilité minimale : $< 0,66 \mu\text{V}$ par division
- Possibilité multi-échelle, multi-intervalle avec un maximum de 2 échelons ou intervalles.
- 5 fichiers personnalisables de 2500 fiches (articles, clients, tares etc...)
- Protocole de communication : EPL03



- RAM non volatile pour sauvegarde données
- Charge morte admissible : 100% F.E
- Capacité de tare : 100% F.E
- Marge de zéro initial : 10% F.E
- Température de fonctionnement : $-10^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$
- Dérive de zéro : $< 10\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
- Dérive de gain : $< 2\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
- Tension d'alimentation capteurs Uexc :5Vdc
- Protection contre les radiofréquences
- Impédance minimale en charge : 35 Ω (sur chaque plateforme).
- Impédance maximale en charge : 1050 Ω
- Fraction d'erreur pi: 0,5
- Longueur max de câble 6 fils: illimitée
- Mémoire homologuée (D.S.D) pour 47.430 opérations
- Dimensions indicateur : 257x202x72mm
- Dimension colissage : 380x275x190mm
- Poids net : 4.6 kg
- Poids brut : 5.2kg

MODELES

- Standard ref. 000013980464 inox.
- Finition acier inoxydable (polissage mate) AISI-304 protection IP-65
- Connexion SUB-D 15 par connecteurs étanches
- Montage comptoir et mural

OPTIONS

- Bi-basculé connecteur SUB-D15F
- Carte relais (setpoints) (1 connecteur SUB-D15F)
- Carte analogique (0-5V /0-10 V/4-20mA)
- 1 Canal ETHERNET (1 connecteur SUB-D15M).
- 1 Canal USB. (1 connecteur SUB-D15M).

ACCESSOIRES

Connecteur étanches SUB-D15 voies mâle réf.0090205501

Connecteur étanche SUB-D 15 voies femelle ref 0090205502

PERIPHERIQUES COMPATIBLES

Imprimante RS232/RS422 connectables:

- Générique
- EPSON: TMU-220D, réf: 0000401066

Etiqueteuse RS232/RS422 connectables:

- INTERMEC
- GODEX
- ZEBRA

Répéteurs RS232/RS422 connectables

- Répéteur VR7
- Répéteur VR12
- Indicateur Cyber Plus en mode répéteur
- Indicateur Orion Plus
- Indicateur Orion / Energy